


Serie Home
INVERTER

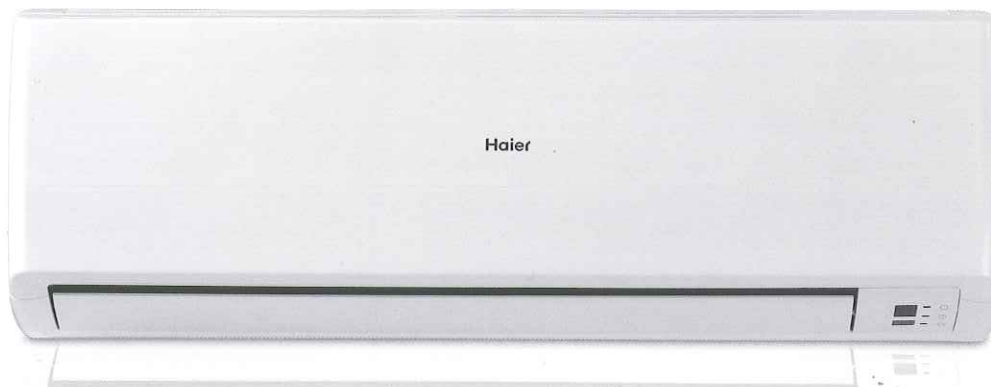

Modelo			HSU-09HEK03/R2(DB)	HSU-12HEK03/R2(DB)	HSU-18HEK03/R2(DB)	HSU-24HEK03/R2(DB)
Capacidad Nominal	Enfriamiento	Kw (min-max)	2,63 (1,20-3,50)	3,50 (1,00-4,30)	5,00 (0,95-5,50)	7,10 (1,20-8,00)
		Frig/h (min-max)	2.261 (1.032-3010)	3.010 (860-3.956)	4.300 (817-4.730)	6.106 (1.032-6.880)
	Calefacción	Kw (min-max)	3,32 (1,20-4,00)	3,86 (1,30-4,50)	5,50 (1,36-6,00)	7,60 (1,20-9,50)
		Kcal/h (min-max)	2.855 (1.032-3.440)	3.319 (1.118-3.870)	4.472 (1.032-5.160)	6.536 (1.032-8.170)
Potencia Consumida	Enfriamiento	Kw (min-max)	0,81 (0,30-1,25)	1,08 (0,35-1,55)	1,56 (0,27-1,95)	2,35 (0,35-3,00)
	Calefacción	Kw (min-max)	0,92 (0,27-1,25)	1,07 (0,32-1,52)	1,52 (0,35-2,20)	2,23 (0,31-3,46)
Clase Energética	Enfriamiento (EER)	Kw/Kw	3,23 (A)	3,24 (A)	3,21 (A)	3,02 (B)
	Calefacción (COP)	Kw/Kw	3,61 (A)	3,61 (A)	3,62 (A)	3,41 (B)
Intensidad Absorbida	Enfriamiento	A	4,2	5,5	8	12
	Calefacción	A	4,7	5,5	7,7	11,4
Máxima Intensidad absorbida		A	6,4	7,9	11,2	17,7
Alimentación eléctrica		(Ph / V / Hz)	(1 / 230 / 50)	(1 / 230 / 50)	(1 / 230 / 50)	(1 / 230 / 50)
Interconexión eléctrica		mm ²	U.I (2x2,5 + T)	U.I (2x2,5 + T)	U.E (2x2,5 + T)	U.E (2x2,5 + T)
Interconexión de Control		mm ²	(4x1,5)	(4x1,5)	(4x1,5)	(4x1,5)
Caudal de aire		m ³ /h	480	530	700	1100
Refrigerante			R410A			
Diámetro de tuberías	gas	mm	Ø 9,53 (3/8")	Ø 9,53 (3/8")	Ø 12,70 (1/2")	Ø 15,88 (5/8")
	líquido	mm	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")
Distancia Máxima Total (Vertical)		m	15 (10)	15 (10)	25 (15)	25 (15)
Precarga		m	7	7	7	7
Carga adicional		g/m	20	20	20	20
Rango de Temperatura	Enfriamiento	°C	18-43°C	18-43°C	18-43°C	18-43°C
	Calefacción	°C	-15-24°C	-15-24°C	-15-24°C	-15-24°C
Unidad Interior						
Código de la Unidad Interior			HSM09HEK03/R2(DB)	HSM12HEK03/R2(DB)	HSM18HEK03/R2(DB)	HSM24HEK03/R2(DB)
Código EAN			6921081649398	6921081649411	6921081649435	6921081649459
Dimensiones netas	(Ancho/Fondo/Alto)	mm	(795 / 186,5 / 265)	(795 / 186,5 / 265)	(938 / 186,5 / 265)	(1046/234/299)
Dimensiones con embalaje	(Ancho/Fondo/Alto)	mm	(856 / 289 / 345)	(856 / 289 / 345)	(1009 / 277 / 339)	(1111 / 329 / 373)
Peso neto		kg	8,8	8,8	10,5	13
Peso bruto		kg	11,3	11,3	12,5	16,5
Nivel sonoro	(Alto/Nominal/Bajo)	dB(A)	38 / 33 / 30	39 / 34 / 30	43 / 40 / 38	47 / 44 / 41
Unidad Exterior						
Código de la Unidad Exterior			HUM09HA03/R2(DB)	HUM12HA03/R2(DB)	HUM18HA03/R2(DB)	HUM24HA03/R2(DB)
Código EAN			6921081649404	6921081649428	6921081649442	6921081649466
Dimensiones netas	(Ancho/Fondo/Alto)	mm	(783 / 255 / 543)	(783 / 255 / 543)	(783 / 255 / 643)	(820 / 310 / 682)
Dimensiones con embalaje	(Ancho/Fondo/Alto)	mm	(915 / 325 / 599)	(915 / 325 / 599)	(930 / 340 / 714)	(934 / 391 / 735)
Peso neto		kg	30	30	39	48,7
Peso bruto		kg	34	34	43	52,7
Nivel sonoro		dB(A)	48	49	51	54

aire acondicionado