

SPLIT COMFORT 1X1 HKD



A+++



*WIFI INTEGRADO

- Gama mural disponible en capacidades de 2,6 a 6,8 kW.
- Modo de operación refrigeración y calefacción hasta -15°C.
- A+++/A+ + Eficiencia energética en refrigeración con mínimo consumo de energía.
- Función "I Feel" con control preciso de la temperatura de la habitación, el mando inalámbrico lleva incorporado un termostato asegurando la temperatura exacta en el punto en que este se encuentre.
- Control remoto incluido con opción de control con cable.
- Tratamiento anticorrosión en la unidad exterior y las tarjetas electrónicas.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Tecnología DC Inverter y compresor rotativo de ondas senoidales.
- Equipados de serie con filtros foto-catalíticos y antibacterianos.
- Velocidad variable de ventilación .
- Conexión de drenaje a izquierda y derecha.
- Unidades interiores compatibles entre Split y multisplit.



DETECTOR DE FUGA

El control electrónico chequea continuamente los parámetros del sistema y, en caso de fuga, muestra en el display el código de la avería e identifica el componente donde se sitúa, parando el sistema para evitar el daño del compresor y mayores costes de reparación.

- Fácil instalación
- Controla tu A/A con tu tablet o Smartphone a través de internet desde donde quieras.
- Puedes encender, apagar, controlar el modo de operación, la velocidad de ventilación, la temperatura y el temporizador
- Compatible con Android y IOS

ACCESORIOS OPCIONALES

Acc.	Ref.	Foto	Description	Function
RCW8	EACVF0010		Control por cable	Modo, velocidad ventilador, temporizador ON/OFF, temperatura y "I Feel"
Test tool para split	7ACEL1710		Herramienta de prueba y diagnóstico	Permite ver los parámetros del sistema, el historico, los fallos grabados y el ajuste de parámetro
Módulo Wifi	7ACEL1719			Controla los aires acondicionados mediante teléfono móvil, tablet u ordenador con wireless router e internet.

CARACTERÍSTICAS




DATOS TÉCNICOS DE HKD SPLIT 1X1



Unidad interior		ELSI-HKD009-N11	ELSI-HKD012-N11	ELSI-HKD018-N11	ELSI-HKD024-N11
Unidad exterior		ELAU-DKY009-H11	ELAU-DKY012-H11	ELAU-DKY018-H11	ELAU-DKY024-H11
REFRIGERACIÓN					
Capacidad nominal	kW	2.6(1.2-3.3)	3.5(1.3-4.4)	5.0(1.8-6.1)	6.8(2.7-7.8)
Frigorías	FG	2.236	3.010	4.300	5.900
Consumo nominal	kW	0,76	1,08	1,55	2,41
SEER/Etiqueta energética		6.9/A++	6.8/A++	6.5/A++	6.3/A++
Limites de operación	°C	-15°/50° Dry bulb			
CALEFACCIÓN					
Capacidad nominal	kW	2.8(0.85-3.7)	3.5(1.2-4.8)	5.0(1.4-6.7)	7.5(1.6-8.7)
Potencia Nominal (clima medio)	kW	2,4	2,6	4,2	5,5
Potencia nominal (clima cálido)	kW	2,8	3,2	4,6	6,7
Consumo nominal	kW	0,72	0,94	1,35	2,34
SCOP/Etiqueta (clima medio)		4 / A+	4.4 / A+	4.2 / A+	4 / A+
SCOP/Etiqueta (clima cálido)		5.1 / A+++	5.3 / A+++	5.1 / A+++	5.1 / A+++
Limites de operación	°C	-15°/30° Dry bulb			
Capacidad a -10°C	kW	2,7	3	4,1	6,2
Capacidad a -15°C	kW	2,4	2,5	3,6	5,5
UNIDAD INTERIOR					
Nivel de presión sonora a 1m (VL/LS/MS/HS)	dB(A)	38/35/31/22	36/32/29/23	36/33/29/23	43/40/37/31
Nivel de potencia sonora	dB(A)	54	53	57	63
Caudal de aire (VL/LS/MS/HS)	m3/h	430/380/320/230	480/430/390 /310	610/540/460/360	960/890/820/650
Deshumidificación	l/h	1	1,2	1,7	2,4
Dimensiones externas (LxAxP)	mm	715x250x188	800x275x188	940x275 x205	1045x315x235
Dimensiones del embalaje (LxAxP)	mm	775x260x324	865x265x350	1015x350x265	1135x315x395
Peso neto/ Peso bruto	kg	6.5 / 8.2	7.4/9.5	9/12.2	12/15.2
Código		ESP022504	ESP022505	ESP022506	ESP022507
UNIDAD EXTERIOR					
Nivel de presión sonora a 1m	dB(A)	50	62	55	59
Nivel de potencia sonora	dB(A)	60	62	65	68
Caudal de aire (VL/LS/MS/HS)	m3/h	1900	2000	2100	2700
Deshumidificación		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Dimensiones externas (LxAxP)	mm	770x300x555	800x333x554	800x333x554	845x363x702
Dimensiones del embalaje (LxAxP)	mm	900x345x585	920x390x615	920x390x615	965x395x755
Peso neto/ Peso bruto	kg	26.6/29	29.1/31.9	37.8/40.5	48.4/51.6
Código		ESP062766	ESP062767	ESP062768	ESP062769
ALIMENTACIÓN 230V - 50HZ					
Ubicación de la alimentación		Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Sección del cable de alimentación	mm ²	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5
Amperaje de las protecciones	A	10	10	16	25
Conexiones Eléctricas	mm ²	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x2,5
CONEXIONES FRIGORÍFICAS					
Diametro tubería de gas	Pulgadas	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Diametro tubería de líquido	Pulgadas	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Longitud máxima tubería	m	25	25	30	50
Altura máxima de tubería	m	10	10	20	25
PVPR		699,00 €	749,00 €	1.390,00 €	1.850,00 €

* Los productos, precios y características que se muestran son válidos salvo error tipográfico.

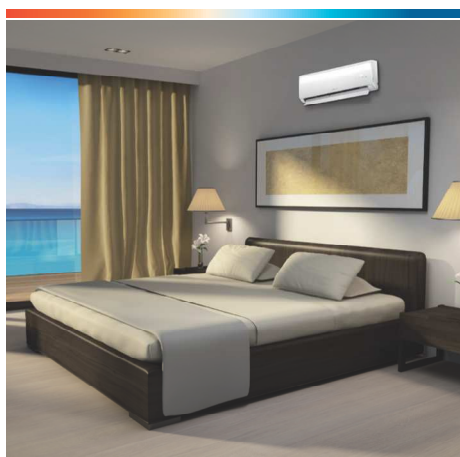

UNIDAD INTERIOR	COMPATIBLE CON UNIDADES EXTERIORES
SPLIT	
HKD 9 a 18	DKY 9, 12 y 18
HKD 24	DKY 24 y 30