



Especificaciones Técnicas - DI Cassette

Sistema			Compact Cassette Inverter 30	Compact Cassette Inverter 40	Compact Cassette Inverter 56
Capacidad nominal	kW	●	2,5	3,6	5,0
Rango de capacidad (min. - max.)	kW	●	0,9 - 3,0	0,9 - 4,0	1,5 - 5,6
Consumo (min. - nominal - max.)	kW	●	0,25 - 0,59 - 0,82	0,18 - 0,90 - 2,00	0,30 - 1,65 - 1,86
EER	W/W	●	4,24	4,00	3,03
EER al 50%	W/W	●	4,03	4,86	4,90
SEER		●	5,53	5,35	5,48
Clase energética		●	A	A	A
Consumo anual estimado	kWh	●	158	235	319
Capacidad nominal	kW	●	3,4	4,0	5,3
Rango de capacidad (min. - max.)	kW	●	0,8 - 4,5	0,8 - 5,0	1,5 - 6,3
Consumo (min. - nominal - max.)	kW	●	0,17 - 0,76 - 1,40	0,14 - 0,95 - 1,70	0,30 - 1,52 - 2,40
COP	W/W	●	4,47	4,21	3,49
COP al 50%		●	5,31	5,88	4,91
SCOP		●	4,27	4,27	4,16
Clase energética		●	A+	A+	A+
Consumo anual estimado	kWh	●	1016	1213	1480

Unidad interior			RAV-SM304MUT-E	RAV-SM404MUT-E	RAV-SM564MUT-E
Caudal de aire (alta-baja)	m ³ /h - l/s	●	640/440 - 178/122	660/468 - 183/130	798/546 - 222/152
Presión sonora (alta/media/baja)	dB(A)	●	40-36-31	40-36-31	43-39-34
Potencia sonora (alta/media/baja)	dB(A)	●	55-51-46	55-51-46	58-54-49
Dimensiones (alto x ancho x profundo)	mm		268 x 575 x 575	268 x 575 x 575	268 x 575 x 575
Peso	kg		16	16	16
Dimensiones del panel (alto x ancho x profundo)	mm		27 x 700 x 700	27 x 700 x 700	27 x 700 x 700
Peso del panel	kg		3	3	3

Unidad exterior			RAV-SM304ATP-E	RAV-SM404ATP-E	RAV-SM564ATP-E
Caudal de aire	m ³ /h - l/s	●	1800 - 500	2200 - 611	2400 - 667
Presión sonora	dB(A)	●	46	49	46
Potencia sonora	dB(A)	●	61	64	63
Rango de funcionamiento	°C	●	-15 / 46	-15 / 46	-15 / 46
Presión sonora	dB(A)	●	47	50	48
Potencia sonora	dB(A)	●	62	65	65
Rango de funcionamiento	°C	●	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 15
Dimensiones (alto x ancho x profundo)	mm		550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Peso	kg		33	39	40
Tipo de compresor			DC Twin Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary
Tuberías (gas-líquido)	Pulgadas				
Gas			3/8	1/2	1/2
Líquido			1/4	1/4	1/4
Longitud mínima de tuberías	m		2	2	5
Longitud máxima de tuberías	m		20	20	30
Diferencia máxima de altura	m		10	10	30
Longitud precargada	m		15	15	20
Alimentación	V-ph-Hz		220/240-1-50, 220-1-60	220/240-1-50, 220-1-60	220/240-1-50
Carga de refrigerante R-410a	Kg		0,8	1,4	1,1
Carga adicional	gr/m		20 (de 15m a 20m)	20 (de 15m a 20m)	20 (de 21m a 30m)

● = modo refrigeración
● = modo calefacción



TCBAX32E2	RBC-AS41E	RBC-AMT32-E	RBC-AMS51-ES	
Inalámbrico	Simple	Estándar	Programador Multilenguaje	
Precio Lista €	275 €	80 €	85 €	145 €

DI Cassette 60 x 60




“**Aeroterminia Inverter Twin Rotary para dormitorios, despachos, salones, cocinas...**”

Acceso a través de las esquinas



Facilidad de acceso a través de las esquinas para facilitar la instalación y los pequeños ajustes de alineamiento del panel para ajustarse perfectamente en el techo.

- ⊙ Consumo en calefacción desde 180 W // En refrigeración **140 W.**
- ⊙ Funcionamiento en calefacción hasta -15°C
- ⊙ Compensación de la estratificación hasta 10°C
- ⊙ Compresor tecnología Twin Rotary
- ⊙ **Reutilización de tuberías, incluso de distinto diámetro** (ver pág. 60)
- ⊙ Bomba de drenaje incluida.
- ⊙ Posibilidad de modo Twin (hasta 4 unidades interiores)(ver páginas 94 a 101)

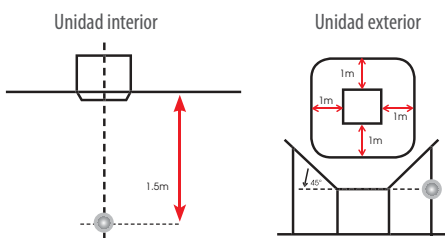

Medición presión sonora - Standard JIS B8616-2006



PRECIOS Cassette 60x60 DI						
Refrí/Cal (kW)	COMPACT CASSETTE INVERTER 30 2,5/3,4		COMPACT CASSETTE INVERTER 40 3,6/4,0		COMPACT CASSETTE INVERTER 56 5,0/5,6	
	CÓDIGO	Precio Lista €	CÓDIGO	Precio Lista €	CÓDIGO	Precio Lista €
Unidad Interior	RAV-SM304MUT-E	720 €	RAV-SM404MUT-E	750 €	RAV-SM564MUT-E	825 €
Unidad exterior	RAV-SM304ATP-E	750 €	RAV-SM404ATP-E	870 €	RAV-SM564ATP-E	960 €
Panel Cassette	RBC-UM11PG(W)-E	230 €	RBC-UM11PG(W)-E	230 €	RBC-UM11PG(W)-E	230 €
Mando Pared	RBC-AMT32E(cable)	85 €	RBC-AMT32E(cable)	85 €	RBC-AMT32E(cable)	85 €
		1.785 €		1.935 €		2.100 €

Unidades exteriores de alta protección a la corrosión, consultar precio y disponibilidad.
Paneles disponibles de distinto color, consultar precio y disponibilidad.