



# I-EGO Cassette



Unidad interior Cassette EGO CA INU		EGO CA 18 INU compact	EGO CA 24 INU	EGO CA 30 INU	EGO CA 30 INU	EGO CA 30 INU	EGO CA 48 INU
Tensión Unidad Interior INU		V <sub>Ph</sub> -Hz	220 - 240-1-50	220 - 240-1-50	220 - 240-1-50	220 - 240-1-50	220 - 240-1-50
Unidad exterior Universal EGO OU EXU		V <sub>Ph</sub> -Hz	220 - 240-1-50	220 - 240-1-50	220 - 240-1-50	220 - 240-1-50	220 - 240-1-50
Frio	Potencia	Btu/h	17050	22165	28985	32054	45012
	Potencia	W	5000	6500	8500	9400	13200
	Consumo	W	1400	1860	2460	2820	3700
	Corriente absorbida	A	6,70	9,10	16,20	15,80	22,60
Calor	EER	W/W	3,57	3,49	3,46	3,33	3,57
	Clase energética	A	A	A	A	A	B
	Potencia	Btu/h	21142	27962	32395	40920	54560
	Potencia	W	6200	8200	9500	12000	16000
Deshumidificación	Consumo máximo	W	1665	2260	3500	4700	6480
	Consumo	W	7,20	9,35	15,90	19,80	22,40
	Corriente absorbida	A	3,22	3,63	3,65	3,43	3,40
	EER	W/W	A	A	A	B	B
Intensidad máxima	Consumo máximo	W	180	240	380	480	680
	Consumo	W	2500	2730	4600	4780	6480
	Intensidad máxima	A	10,0	11,1	23,0	21,3	29,4
	Caudal Aire Interior (Máx/Min)	m <sup>3</sup> /h	800 / 700 / 600	920 / 770 / 675	1481 / 1224 / 975	1530 / 1310 / 1120	1530 / 1310 / 1120
Unidad interna	Nivel Sonoro Interior INU (Máx/Min)	dB(A)	43 / 41 / 38	43 / 41 / 38	46 / 44 / 41	46 / 44 / 41	46 / 44 / 41
	Dimensiones (A-H-P)	mm	580x254x580	810x240x840	810x300x840	810x300x840	810x300x840
	Dimensiones (A+H-P) panel	mm	650x30x650	950x40x950	950x40x950	950x40x950	950x40x950
	Peso neto cassette	Kg	21	32	36	36	36
Unidad exterior EXU	Peso neto panel	Kg	3	6	6	6	6
	Caudal Aire Exterior Universal EXU	m <sup>3</sup> /h	2400	3000	6450	6500	6500
	Nivel Sonoro Exterior EXU	dB(A)	56	55	59 / 57	59 / 57	60 / 58
	Dimensiones (A-H-P)	mm	840x707x310	894x860x302	990x966x340	990x966x340	940x1745x340
Carga de Refrigerante	Peso neto	Kg	63	72	106	106	117
	Carga de Refrigerante Líneas > 5m	g	R410a / 1700	R410a / 2200	R410a / 3350	R410a / 4100	R410a / 5350
	Líquido	g/m	11	30	30	30	30
	Gas	mm(mdb)	6,35 (1/4")	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")
Conexiones Frigoríficas	Máxima longitud líneas	mm(mdb)	12,7 (1/2")	16 (5/8")	16 (5/8")	16 (5/8")	16 (5/8")
	Máx. diferencia en altura	m	25	30	30	50	50
	Temperatura operativa	°C	17 - 30	17 - 30	17 - 30	17 - 30	17 - 30
Temperatura ambiente	°C	-15 - 43	-15 - 43	-15 - 43	-15 - 43	-15 - 43	


(A) Datos referidos en condiciones de Aire Interior 27°C y Aire Exterior 35°C / Humedad relativa 50%

(B) Datos referidos en condiciones de Aire Interior 20°C y Aire Exterior 7°C / Humedad relativa 85%


(C) Datos referidos a 1 m en campo abierto

## EGO CA (BOMBA DE CALOR) \*\*

FRIO	POTENCIA W	MODELO	*PRECIO INTERIOR	*PRECIO EXTERIOR	PRECIO TOTAL
5.000	6.200	EGO CA 18	854 €	949 €	1.803 €
6.500	8.200	EGO CA 24	1.042 €	1.424 €	2.466 €
8.500	9.500	EGO CA 30	1.268 €	2.061 €	3.329 €
9.400	12.000	EGO CA 36	1.353 €	2.144 €	3.497 €
13.200	16.000	EGO CA 48	1.386 €	2.227 €	3.613 €

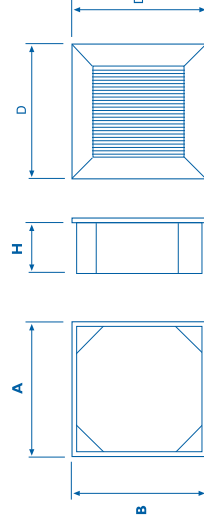

UNIDAD INTERIOR	A	B	H	D
EGO CA 18 INU	580	580	254	650
EGO CA 24 INU	840	840	240	950
EGO CA 30 INU	840	840	300	950
EGO CA 36 INU	840	840	300	950
EGO CA 48 INU	940	940	340	1.245



UNIDAD EXTERIOR	A	B	H
EGO OU 18 EXU	840	310	707
EGO OU 24 EXU	894	302	860
EGO OU 30 EXU	990	340	966
EGO OU 36 EXU	940	340	1.245

 Precios y datos técnicos sujetos a variaciones sin previo aviso.  
Los precios de esta tarifa no incluyen el IVA.

 \* Solo se venden conjuntos completos  
\*\* Hasta final de existencias