CORTINAS DE AIRE

CORTINA DE AIRE			ACA3509S	ACA3512S	ACA3515S
CAUDAL DE AIRE (Máx.)		m3/h	1020	1360	1700
DARDO		m	3-3,5		
ALIMENTACIÓN		V/F/Hz	220 - 240 / 1 / 50		
VELOCIDAD DE AIRE (A/B)		m/s	14,5	14,5	14,5
CONSUMO (A/B)		W	280	360	460
DIMENSIONES	ALTO	mm	230	230	230
	ANCHO	mm	900	1.200	1.500
	FONDO	mm	212	212	212
PESO		kg	15,5	19	24

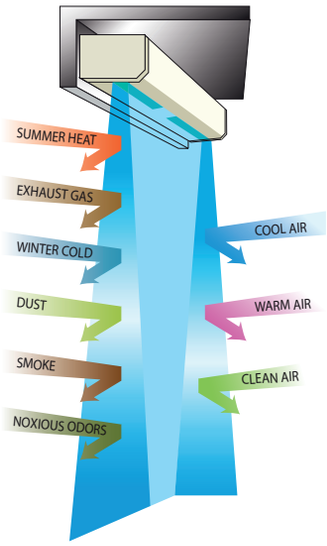

- Ventilador centrífugo de 2 velocidades de bajo nivel sonoro.
- Salida de aire direccionable.
- Mando infrarrojos.

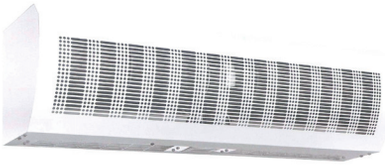

CORTINAS DE AIRE CON RESISTENCIA ELECTRICA

CORTINA DE AIRE			ACE1209N	ACE1212N	ACE1215N
CAUDAL DE AIRE (A/B)		m3/h	1000	1500	1800
DARDO		m	2,5		
ALIMENTACIÓN		V/F/Hz	380/3/50		
VELOCIDAD DE AIRE (A/B)		m/s	7-8	7-8	7-8
CONSUMO MOTOR / CALEFACCION		W	150 /3.500	180 / 4.500	220 / 5.500
DIMENSIONES	ALTO	mm	220	220	220
	ANCHO	mm	900	1.200	1.500
	FONDO	mm	195	195	195
PESO		kg	16	18,7	23,4

- Ventilador centrífugo de 2 velocidades de bajo nivel sonoro.
- Resistencia eléctrica trifásica a 380V ó monofásica a 220V (consultar).
- Resistencia de tipo cerámico, segura ante descargas eléctricas.
- Mando infrarrojos.

Dimensiones instalación

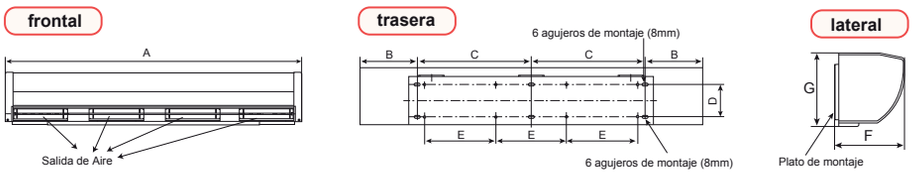

Dimensiones instalación cortinas de aire (mm)							
Modelo	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
ACA 3509S	900	80	230	120	230	230	212
ACA 3512S	1200	80	330	120	330	230	212
ACA 3515S	1500	65	330	120	330	230	212
ACE 1209N	900	35	240	100	300	220	195
ACE 1209N	1200	35	300	100	420	220	195
ACE 1209N	1500	35	360	100	360	220	195