U-Crown

Wifi

G10 Inverter

- Temporizador
- Función Iluminación
- R410A
- Limpieza automática
- Bloqueo de Funciones
- Indicador LED
- Control remoto LED
- Tubería de 3,5m
- Deshumidificador
- Swing Horizontal
- Swing Vertical
- Protección Anti-Aire Frío
- Aire 3D
- I Feel
- Reinicio automático
- Diseño silencioso
- 7 velocidades del ventilador
- 4 Curvas en Modo Sleep
- Refrigeración -18ºC
- Calefacción -30ºC
- Refrigeración 54ºC
- Calor 8ºC
- Compatible Mono&Multi
- Filtro Anti-Bacterias
- Plasma Frío

Características: Estándar Opcional

Operación a Temperaturas Extremas

Fucionamiento en amplio rango de temperatura: -30ºC a 54ºC ; compresor de 2 etapas.

Esquema de funcionamiento del compresor de 2 etapas.

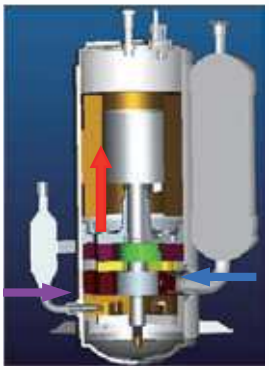

Azul: Aspiración de baja presión.
Púrpura: Aspiración de presión media.
Rojo: Descarga de presión alta.

Control WiFi

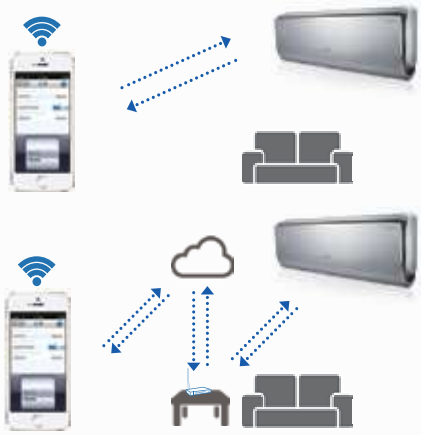

INVERTER

Modelo			UCROWN 9	UCROWN 12	UCROWN 18
Código			3NGR0020	3NGR0025	3NGR0030
Función			Frío/Calor	Frío/Calor	Frío/Calor
Capacidad	Frío	Btu/h	9000(1300~13600)	12000(1300~15200)	18000(3071~19619)
	Calor	Btu/h	10200(1900~16400)	12300(1900~18400)	18000(2559~24737)
SEER/SCOP(W)		W/W	7.5/5.1	7.0/5.1	6.1/4.0
Clase Energética. Frío/Calor(A)/Calor(W)			A++/A++/A+++	A++/A++/A+++	A++/A++/A+++
Fases/Tensión/Frecuencia		Nº/V/Hz	1/220-240V/50Hz	1/220-240V/50Hz	1/220-240V/50Hz
Consumo	Frío	W	600(95~1500)	920(95~1550)	1600(200~2050)
	Calor	W	800(100~16300)	970(100~1680)	1420(200~2400)
Corriente	Frío	A	6.5	6.8	9.1
	Calor	A	6.8	7.1	10.6
Volumen Caudal de Aire	Interior	m³/h(SA/A/MA/M/MB/B/SB)	650/530/470/400/350/300/290	720/550/490/420/370/320/290	850/750/650/600/500/400/340
Unidad interior					
Nivel de Presión Sonora	Interior	dB(A)	41/37/35/33/30/22/19	43/38/36/34/31/23/20	46/42/40/36/33/25/22
Dimensiones Externa	An x Al x Fo	mm	860×305×170	860×305×170	960x320x205
Dimensiones de Embalaje	An x Al x Fo	mm	935×388×295	935×388×295	1043x403x333
Peso Neto/Bruto	Interior	kg	11.5/14	11.5/14	14/17
Unidad Exterior					
Nivel de Presión Sonora	Exterior	dB(A)	50	50	56
Tubería de Conexión	Gas	mm	φ12	φ12	φ12
	Líquido	mm	φ6	φ6	φ6
Dimensiones Externas	An x Al x Fo	mm	899×596×378	899×596×378	955×700×396
Dimensiones de Embalaje	An x Al x Fo	mm	948×645×420	948×645×420	1029x750x458
Peso Neto/Bruto	Exterior	kg	44.5/47.5	44.5/47.5	51/55.5

El SCOP (W) es una valor de eficiencia referente a unas condiciones climáticas cálidas, como es el caso de España.

Descarga la aplicación Gree Smart escaneando este código QR