

AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN / AR CONDICIONADO, AQUECIMENTO E REFRIGERAÇÃO

Bombas de condensados con depósito / Bombas de condensados com depósito

SERIE VCMX / SÉRIE VCMX

Evacuación de condensados en equipos de aire acondicionado, calderas de condensación, sistemas de refrigeración y deshumidificadores.

Evacuação de condensados em equipamentos de ar condicionado, caldeiras de condensação, sistemas de refrigeração e desumidificadores.

CARACTERÍSTICAS

- Funcionamiento automático: marcha, paro e interruptor de seguridad (contacto NA/NC)
- Incluye válvula antiretorno para tubo de 6mm y 10mm(DI)
- IP 24
- Certificado CE
- Opcional: modelo con camisa anticondensación
- Motor de 1/30 CV de alto rendimiento

ESPECIFICACIONES

- Volúmen del depósito: 1,4 litros
- Caudal máximo: 284 l/h
- Altura máxima de descarga: 4,8m
- Temperatura máx. del condensado: 60°C
- Conexión descarga para tubo de 6mm o 10mm
- Conexión eléctrica: 230V, 50Hz
- Consumo: 0,6A, 75W
- Funcionamiento: automático

CARACTERÍSTICAS

- Funcionamento automático: funcionamento, paragem e interruptor de segurança (contacto NA/NC)
- Inclui válvula anti-retorno para tubo de 6mm e 10mm(DI)
- IP 24
- Certificado CE
- Opcional: modelo com camisa anticondensação
- Motor de 1/30 CV de alto rendimento

ESPECIFICAÇÕES

- Volume do depósito: 1,4 litros
- Caudal máximo: 284 l/h
- Altura máxima de descarga: 4,8m
- Temperatura máx. do condensado: 60°C
- Conexão descarga para tubo de 6mm o 10mm
- Conexão elétrica: 230V, 50Hz
- Consumo: 0,6A, 75W
- Funcionamento: automático




VCMX-20S



+



Soporte de pared:
rápido y fácil de instalar /
Suporte de parede:
rápido e fácil de instalar

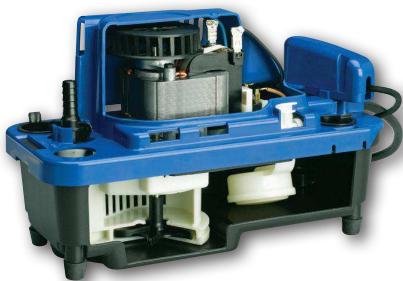

VCMX-20S



Interruptor externo de seguridad /
Interruptor externo de segurança



Válvula antiretorno
extraíble ¼ vuelta /
Válvula anti-retorno
removível ¼ volta

AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN / AR CONDICIONADO, AQUECIMENTO E REFRIGERAÇÃO

Bombas de condensados con depósito / Bombas de condensados com depósito

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO CARACTERÍSTICAS DO MODELO

VCMX

Código Código	Modelo Modelo	Dimensiones / Dimensões (mm)			Peso/ Peso (kg)
		Alto / Alto	Largo/ Comprimento	Ancho/ Largura	
554532	VCMX-20S	165	259	122	2,72



VCMX-20S

VCMX con camisa anticondensación / com camisa anticondensação

Código Código	Modelo Modelo	Dimensiones / Dimensões (mm)			Peso/ Peso (kg)
		Alto / Alto	Largo/ Comprimento	Ancho/ Largura	
554541	VCMX-20S-C	173	262	130	2,72



Interruptor de seguridad (recambio) / Interruptor de segurança (sobresselente)

Código Código	Modelo Modelo	Descripción Descrição
599136	ACS-X10	Interruptor de seguridad con 25cm de cable / Interruptor de segurança com 25cm de cabo
599137	ACS-X72	Interruptor de seguridad con 1,8m de cable / Interruptor de segurança com 1,8m de cabo

Soporte de pared:
rápido y fácil de instalar /
Suporte de parede:
rápido e fácil de instalar

Camisa anticondensación (recambio) / Camisa anticondensação (sobresselente)

Código Código	Modelo Modelo	Descripción Descrição
599138	VCMX-CK	Camisa anticondensación con soporte pared / Camisa anticondensação com suporte parede

CURVA DE TRABAJO VCMX-20S

CURVA DE TRABALHO VCMX-20S

