

LOMO

CONFORT Y EFICIENCIA


R32

G¹⁰ Inverter




DOMÉSTICA

Una eficiencia energética que llega hasta un SEER de 6,3 y SCOP de 5,1 y clasificación A++ consigue un gran ahorro energético durante todo el año.

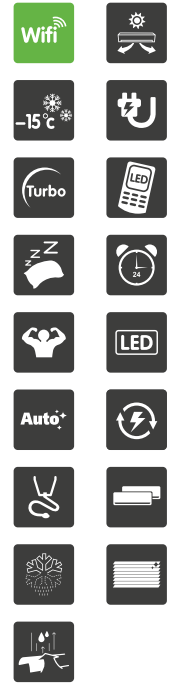

● De serie
● Opcional



Clase energética A++/A+++

Control WiFi opcional

Reinicio automático inteligente

- Después de un corte de corriente, las unidades se vuelven a encender automáticamente en el último modo configurado, y en diferido para evitar impactar la red eléctrica.

Encendido progresivo

Modo fuera de casa

Deshumidificador

Protección Blue Fin

- La protección "Blue Fin" es un revestimiento contra la corrosión que alarga la vida útil de la máquina en entornos salinos.

Auto Clean X-Fan

- El ventilador de la unidad sigue operando para eliminar la condensación antes del cese total.

Desescarche inteligente

MODELO		LOMO 9 R32	LOMO 12 R32	LOMO 18 R32	LOMO 24 R32
Código		3NGR0115	3NGR0120	3NGR0125	3NGR0130
Potencia	Frío (W)	2500 (500 - 3350)	3200 (600 - 3600)	4600 (650 - 5200)	6155 (1800 - 6400)
	Calor (W)	2800 (500 - 3500)	3500 (600 - 3800)	5200 (700 - 5400)	6448 (1600 - 6600)
Potencia -7°C	(W)	2625	2850	4050	4836
Eficiencia energética	SEER	6.1	6.1	6.1	6.1
	SCOP	5.1	5.1	5.1	5.1
Clase energética	Frío / Calor	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A++
Consumo eléctrico	Frío (W)	805 (160 - 1400)	997 (120 - 1400)	1430 (150 - 1700)	1760 (600 - 2500)
	Calor (W)	755 (200 - 1500)	970 (120 - 1500)	1400 (160 - 1600)	1860 (650 - 2600)
Corriente	Frío (A)	3.9	4.42	6.3	7.7
	Calor (A)	3.4	4.3	6.2	8.1
Alimentación	(V / f / Hz)	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50
Rango de temperatura interior	Frío (°C)	+16 - +30	+16 - +30	+16 - +30	+16 - +30
	Calor (°C)	+16 - +30	+16 - +30	+16 - +30	+16 - +30
Rango de temperatura exterior	Frío (°C)	-15 - +43	-15 - +43	-15 - +43	-15 - +43
	Calor (°C)	-15 - +24	-15 - +24	-15 - +24	-20 - +24
Conexiones	Líquido (")	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gas (")	3/8	3/8	3/8	5/8
Longitud máxima total	(m)	15	20	20	25
Longitud vertical máxima	(m)	10	10	10	10
Cable de comunicación	(m)	3 × 1,5 + T	3 × 1,5 + T	3 × 1,5 + T	3 × 2,5 + T
Cable de alimentación	(nº × s)	U.E. 2 × 2,5 + T	U.E. 2 × 2,5 + T	U.E. 2 × 2,5 + T	U.E. 2 × 2,5 + T
Longitud precargada	(m)	5	5	5	5

UNIDAD INTERIOR

Caudal de aire	(m³/h)	360 - 560	290 - 560	520 - 850	520 - 850
Presión sonora	(dB(A))	28 - 39	25 - 41	34 - 48	34 - 48
Potencia sonora	(dB(A))	38 - 55	35 - 55	44 - 58	44 - 59
Deshumidificación	(L/h)	0.8	1.4	1.8	1.8
Unidad Ancho / alto / fondo	(mm)	790 / 275 / 200	790 / 275 / 200	970 / 300 / 224	970 / 300 / 224
Embalaje Ancho / alto / fondo	(mm)	863 / 352 / 268	863 / 352 / 268	1038 / 305 / 380	1038 / 305 / 380
Unidad Peso neto / bruto	(kg)	9 / 11	9 / 11	13.5 / 16.5	13.5 / 16.5

UNIDAD EXTERIOR

Caudal de aire	(m³/h)	1600	2200	2200	3200
Compresor		Rotativo DC Inverter Gree	Rotativo DC Inverter Gree	Rotativo DC Inverter Gree	Rotativo DC Inverter Gree
Presión sonora	(dB(A))	52	52	54	57
Potencia sonora	(dB(A))	61	62	63	67
Refrigerante		R32	R32	R32	R32
Carga de refrigerante	(kg)	0.6	0.59	0.77	1.3
Carga adicional	(g/m)	20	16	16	40
Unidad Ancho / alto / fondo	(mm)	776 / 540 / 320	848 / 596 / 320	842 / 596 / 320	955 / 700 / 396
Embalaje Ancho / alto / fondo	(mm)	820 / 580 / 355	878 / 630 / 360	878 / 630 / 360	1026 / 735 / 455
Unidad Peso neto / bruto	(kg)	29.5 / 32	31 / 34	34 / 37	46 / 50.5

*WiFi opcional (ver página 46)

Descarga la aplicación **Gree+** escaneando este código QR:

