


KIT-BZ35-ZKE (CS-BZ35ZKE + CU-BZ35ZKE)



Descubre la última generación de sistemas de aire acondicionado

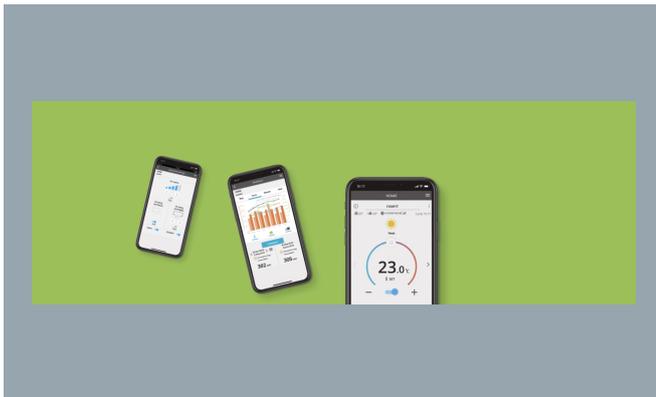

Aplicación Panasonic Comfort Cloud. Cómodo control centralizado

[VER MÁS](#)



Nuevo control por voz

Control sin límites y asistencia manos libres para disfrutar de un acceso completo a todas las funciones de los climatizadores.

[VER MÁS](#)

BZ ultracompacto · R32		3.30 kW
Kit		KIT-BZ35-ZKE
Capacidad frigorífica (nominal)	kW	3,30
Capacidad frigorífica (mín.)	kW	0,85
Capacidad frigorífica (máx.)	kW	3,90
EER (nominal) (1)	W/W	3,24
EER (mín.) (1)	W/W	3,54
EER (máx.) (1)	W/W	3,05
SEER (2)		6,30 A++
Pdesign (refrigeración)	kW	3,3
Potencia absorbida de refrigeración (nominal)	kW	1,02
Potencia absorbida de refrigeración (mín.)	kW	0,24
Potencia absorbida de refrigeración (máx.)	kW	1,28
Consumo anual de energía refrigeración (3)	kWh/a	183
Capacidad calorífica (nominal)	kW	3,70
Capacidad calorífica (mín.)	kW	0,80
Capacidad calorífica (máx.)	kW	4,40
Capacidad calorífica a -7 °C	kW	2,60
COP (nominal) (1)	W/W	3,72
COP (mín.) (1)	W/W	4,10
COP (máx.) (1)	W/W	3,49
SCOP (2)		4,20 A+
Pdesign a -10 °C	kW	2,4
Potencia absorbida de calefacción (nominal)	kW	1,00
Potencia absorbida de calefacción (mín.)	kW	0,20
Potencia absorbida de calefacción (máx.)	kW	1,26
Consumo anual de energía calefacción (3)	kWh/a	800
Unidad interior		CS-BZ35ZKE
Fuente de alimentación interior	V	230
Fusible recomendado interior	A	16
Conexión interior interior/exterior	mm ²	4 x 1,5
Caudal de aire interior (frío)	m ³ /min	10,8
Caudal de aire interior (calor)	m ³ /min	11,3
Volumen de humedad eliminada	L/h	1,9
Presión acústica interior (frío - Al) (4)	dB(A)	38
Presión acústica interior (frío - Al) (4)	dB(A)	38
Presión acústica interior (frío - Ba) (4)	dB(A)	30
Presión acústica interior (frío - Ba-Silen) (4)	dB(A)	20
Presión acústica interior (calor - Al) (4)	dB(A)	38
Presión acústica interior (calor - Ba) (4)	dB(A)	33
Presión acústica interior (calor - Ba-Silen) (4)	dB(A)	25
Dimensiones interiores (alto)	mm	290
Dimensiones de la unidad interior (anchura)	mm	779
Dimensiones de la unidad interior (profundidad)	mm	209
Peso neto unidad interior	kg	8
Unidad exterior		CU-BZ35ZKE

BZ ultracompacto · R32		3.30 kW
Caudal de aire exterior (frío)	m ³ /min	31,1
Caudal de aire exterior (calor)	m ³ /min	30,4
Presión acústica exterior (frío - AI) (4)	dB(A)	48
Presión acústica exterior (frío - AI) (4)	dB(A)	48
Presión acústica exterior (calor - AI) (4)	dB(A)	50
Dimensiones de la unidad exterior (altura) (5)	mm	542
Dimensiones de la unidad exterior (anchura) (5)	mm	780
Dimensiones de la unidad exterior (profundidad) (5)	mm	289
Peso neto unidad exterior	kg	25
Diámetro de tubería (líquido)	Inch (mm)	1/4 (6,35)
Diámetro de tubería (gas)	Inch (mm)	3/8 (9,52)
Rango de longitudes de tubería	m	3 ~ 15
Desnivel (int./ext.) (6)	m	15
Longitud de tubería para gas adicional	m	7,5
Cantidad adicional de gas	g/m	10
Refrigerante (R32) / CO2 eq.	kg / T	0,61 / 0,41
Rango de funcionamiento (frío - mín.)	°C	-10
Rango de funcionamiento (frío - mín.)	°C	-10
Rango de funcionamiento (frío - máx.)	°C	+43
Rango de funcionamiento (calor - mín.)	°C	-15
Rango de funcionamiento (calor - máx.)	°C	+24

Productos complementarios

