




# INFINITY 42QHP/38QHP - E8S



## MÁXIMA EFICIENCIA - MÁXIMO EQUIPAMIENTO - MÁXIMO CONFORT – BAJO CONSUMO

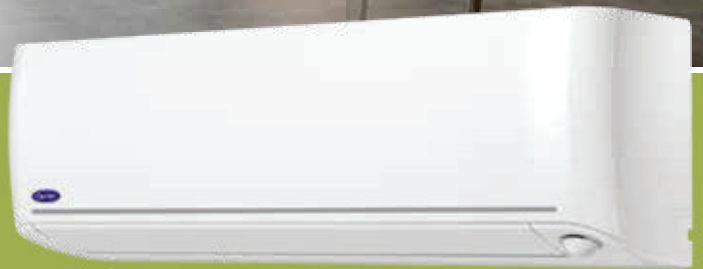

**RG66B**  
Incluido



**Wi-Fi Smart Kit**  
Incluido



- **EFICIENCIA A+++:** La más alta eficiencia del mercado, tanto en Refrigeración como en Calefacción (Z. Media y Cálida).
- **INTELLIGENT EYE:** Detector de presencia para ahorro de energía y controlar la dirección del flujo de aire.
- **DISPLAY FOTOSENSIBLE:** Ajusta la intensidad del Display de acuerdo al nivel de luz interior, ahorrando así energía y ofreciendo una noche de sueño confortable.
- **SENSOR DE HUMEDAD:** Selección del nivel de humedad relativa del ambiente dentro de un rango entre el 30% y el 90% RH a través de la aplicación móvil.
- **MAYOR FLUJO DE AIRE:** Turbina unidad interior de 110mm de diámetro, 25% más grande que los equipos convencionales, permitiendo 10mt de alcance del aire.
- **BATERÍA HÍBRIDA:** Intercambiador de calor con tubería híbrida Ø7 y Ø5mm, mejor rendimiento y mejora de más del 10% en comparación con los convencionales.
- **OPERACIÓN EN INVIERNO HASTA -25°C:** Equipado con resistencia de cárter en el compresor y resistencia de desescarche en bandeja de unidad exterior.
- **VÁLVULA DE EXPANSIÓN ELECTRÓNICA:** Mayor Eficiencia energética.

### Accesorios Opcionales:



**KJR-120G2**



**KJR-120X2**



**Placa Controles Opc.**



FUNCIÓN REINICIO



ULTRA SILENCIOSA



AUTO DIAGNÓSTICO



AUTO SWING



DESESCARCHE AUTO



TEMPORIZADOR SEMANAL



CALEFACCIÓN CON FRÍO EXTREMO



REFRIGERACIÓN CON CALOR EXTREMO



MODO TURBO



MEMORIA POSICIÓN DEFLECTOR



DOBLE SALIDA CONDENSADOS



FUNCIÓN SÍGUEME



MODO ECO



STANDBY 1W



DETECTOR FUGA REFRIGERANTE





38QHP09-012E8S

MODELO SISTEMA		QHP09E8S	QHP12E8S
Capacidad Nominal Frigorífica (Min.-Máx.)	kW	2,64 (1,0~4,1)	3,52 (1,0~4,7)
Capacidad Nominal Calorífica (Min.-Máx.)	kW	4,20 (0,8~5,1)	4,20 (0,8~6,3)
Capacidad Calefacción a -7°C	kW	3,80	4,20
Capacidad Calefacción a -10°C	kW	3,60	4,10
Capacidad Calefacción a -15°C	kW	3,50	3,80
Capacidad Calefacción a -20°C	kW	2,90	3,10
Capacidad Calefacción a -25°C	kW	2,70	3,00
Rango de funcionamiento Frío	°C	-25°C~+46°C	-25°C~+46°C
Rango de funcionamiento Calor	°C	-25°C~+24°C	-25°C~+24°C
SEER / SCOP Z.Cálida / SCOP Z.Media	W/W	9,3 / 6,2 / 5,2	9,0 / 6,2 / 5,2
Etiqueta Eficiencia Estacional		A+++ / A+++ / A+++	A+++ / A+++ / A+++
Consumo Anual previsto	kWh	100 / 700 / 647	137 / 700 / 647
EER / COP	W/W	5,18 / 4,72	4,40 / 4,72
Alimentación Eléctrica	Voltaje/Hz/NºF	220-240V/50-60Hz/1F	220-240V/50-60Hz/1F
Corriente Nom. Refrigeración	A	3,1	3,7
Consumo Nominal Refrigeración	W	510	800
Corriente Nom. Calefacción	A	4,0	4,0
Consumo Nominal Calefacción	W	890	890
Corriente Máxima	A	10,0	13,0
Consumo Máximo	W	2415	3105
Precarga Refrigerante R32	Kg/PCA/TCO <sub>2</sub> eq.	0,87 / 675 / 0,59	0,87 / 675 / 0,59
Modelo Compresor		KTN110D42UFZ	KTN110D42UFZ
Aceite	Tipo/MI	POE VG74 / 350	POE VG74 / 350
Diámetros Tuberías Frigoríficas	mm (pulg.)	Ø6.35+9.52 (1/4"+3/8")	Ø6.35+9.52 (1/4"+3/8")
Longitud Tubería con precarga fábrica	m	5	5
Longitud Tubería Mínima	m	3	3
Longitud Tubería Máxima	m	25	25
Desnivel Máximo (Incl. En Long. Máx.)	m	10	10
Carga adicional Refrigerante R32	g/m	12	12
Protocolo Comunicación		PLC	PLC
<b>CÓDIGO</b>		<b>910.910.0240</b>	<b>910.910.0241</b>
<b>PRECIO TARIFA</b>		<b>1.097 €</b>	<b>1.142 €</b>

MODELO UNIDAD INTERIOR		42QHP09E8S	42QHP12E8S
Potencia Ventilador	W	60	60
Corriente Ventilador Máxima	A	0,7	0,7
Nivel de Potencia Sonora	dB(A)	60	60
Nivel de Presión Sonora (Mínimo/Máximo)	dB(A)	41/38/26/21	42/39/28/22
Caudal de Aire (Mínimo/Máximo)	m³/h	540/460/340/190	570/490/360/210
Peso (Neto/Bruto)	kg	13.0 / 17.0	13.0 / 17.0
Dimensiones (An x Fon x Al)	mm	895x248x298	895x248x298
Dimensiones Embalaje (An x Fon x Al)	mm	985x330x370	985x330x370
<b>CÓDIGO</b>		<b>910.910.0234</b>	<b>910.910.0235</b>

MODELO UNIDAD EXTERIOR		38QHP09E8S	38QHP12E8S
Nivel de Potencia Sonora	dB(A)	61	63
Nivel de Presión Sonora	dB(A)	58	58
Caudal de Aire	m³/h	2000	2000
Peso (Neto/Bruto)	kg	36.5 / 40.0	36.5 / 40.0
Dimensiones (An x Fon x Al)	mm	800x333x554	800x333x554
Dimensiones Embalaje (An x Fon x Al)	mm	920x390x615	920x390x615
<b>CÓDIGO</b>		<b>910.910.0232</b>	<b>910.910.0233</b>

Notas: Valores Sonoros en Modo Refrigeración / Valores Calefacción a -7°C/-10°C/-15°C/-20°C/-25°C a Frecuencia Libre

ACCESORIOS					
ELEMENTO	CÓDIGO	PRECIO	ELEMENTO	CÓDIGO	PRECIO
Carrier Smart Kit Wi-Fi	<b>910.910.0038</b>	<b>63 €</b>	Mando de pared por Cable KJR120X2 4 Hilos con Rec. IR	<b>910.910.0571</b>	<b>130 €</b>
Mando de pared por Cable KJR120G2 4 Hilos	<b>910.910.0149</b>	<b>117 €</b>	Placa P/M. Cable 4 H.+C.CENT.+ON-OFF REM.+ SAL. ALARMA	<b>R940.400.0184</b>	<b>CONSULTAR</b>